


M-1000 電子テープディスペンサー

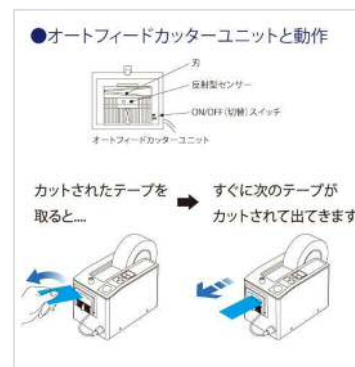

最大幅
50mm

自動
送り

自動
カット

設定長
バックアップ

1mm
単位

トリプル
リール

中

カット
直線

主な特長

最大幅50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 ●RoHS 対応、PSE 対応 ★製品動画リンク <https://www.youtube.com/watch?v=zstWgnvO5EU> ★イプロス特設サイトでPDFチラシをDL入手可能 <https://premium.ipros.jp/ectinc/product/detail/2000358512/?categoryId=36757>

主な機能

- 自動送り、自動カット
- 7セグLEDデジタル3桁表示
- オートフィードカッターユニット
- 設定長バックアップ
- トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)

〒812-0041

株式会社富士包装

福岡市博多区吉塚 1-4-1 5

TEL 092-622-4800

FAX 092-622-4838

●電源：AC100V

仕様

モデル	M-1000
テープ幅	7-50mm
長さ設定	20-999mm
テープ送り	自動
テープカット	自動
カット形状	直線
推奨作業	中
長さメモリー	-
最大テープ外径	170mm
対応するテープ	仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPPテープ、ビニルテープ、マスキングテープなど
使用環境（温度・湿度）	5℃～40℃ 湿度RH80%以下
電源仕様	AC100V（オプションで117V、230Vに製作可能）
サイズ（W×L×H）	137×245×150mm
質量	2,400g
メーカー希望小売価格	¥60,000（税抜き）
付属品	取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル

※テープの種類・環境にもよりますが、カット寸法誤差±2mm程度生じる場合があります。

※当サイトで発表している名称の素材であっても、まれに使用できないテープがあります。

〒812-0041

株式会社富士包装

福岡市博多区吉塚 1-4-1 5

TEL 092-622-4800

FAX 092-622-4838